


Комплект направляющих EMS-VG

ИДФУ 305611.278 ПС

ISO
9001

| Модификация | Размеры (мм) | | | Масса |
|----------------|--------------|--------|---------|-------|
| | Высота | Ширина | Глубина | |
| EMS-VG-33U.600 | 85 | 145 | 1540 | 18 |
| EMS-VG-33U.800 | | | 19 | |
| EMS-VG-38U.600 | | | 1720 | 20 |
| EMS-VG-38U.800 | | | | 21 |
| EMS-VG-42U.600 | | | 1900 | 21 |
| EMS-VG-42U.800 | | | | 23 |
| EMS-VG-47U.600 | | | 2120 | 23 |
| EMS-VG-47U.800 | | | | 25 |

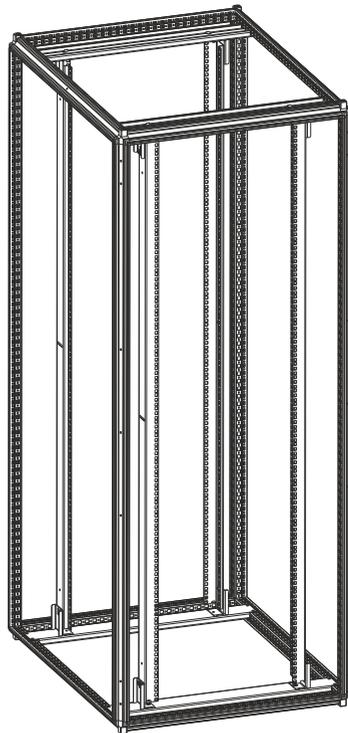

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект направляющих EMS-VG _____ соответствует техническим условиям
ТУ РБ 800008148.006-2010 и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
личная подпись / расшифровка подписи

год, месяц, число


Упаковал

М.П. _____ / _____
личная подпись / расшифровка подписи


год, месяц, число

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.


УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

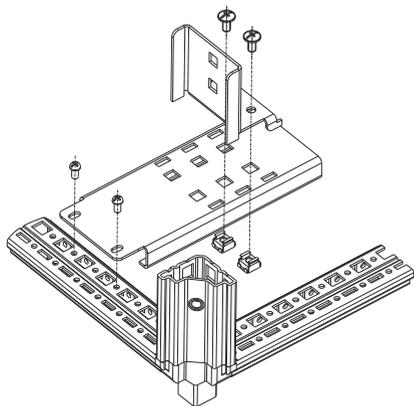

Установите гайки с фиксатором М6 в квадратные отверстия поперечных кронштейнов. Закрепите поперечные кронштейны на каркасе шкафа с помощью винтов резьбоформирующих М5х10. Установите монтажные кронштейны зацепами в пазы продольных кронштейнов и зафиксируйте их винтами М6х12. Для шкафов шириной 800 мм внутренняя группа отверстий для создания 19 дюймового монтажного пространства, последующие для создания 21 и 23 дюймового монтажного пространства.

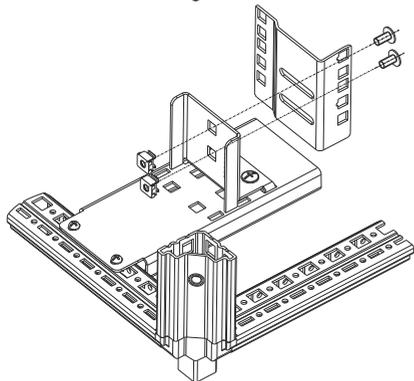

Установите гайки с фиксатором М6 в квадратные отверстия монтажных кронштейнов. Закрепите вертикальные направляющие с помощью винтов М6х12.

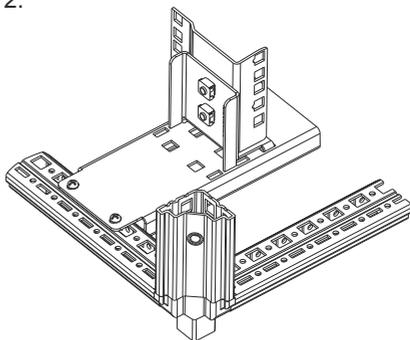

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплект направляющих EMS-VG предназначен для создания монтажного пространства в шкафах серии EMS под установку 19 дюймовых конструктивов по МЭК 297 (формат 482,6 мм). В комплектах для шкафов шириной 800 мм имеется возможность создавать также 21 или 23 дюймовое монтажное пространство.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вертикальная направляющая - 4 шт., кронштейн поперечный - 4 шт., кронштейн монтажный - 8 шт., винт резьбоформирующий М5х10 - 16 шт., винт М6х12 - 32 шт., гайка с фиксатором М6 - 32 шт.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

5. АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А,
тел.: +375 (17) 500-00-00, сайт: www.elbox.ru