





Цоколь ОС-ШТВ-1-300.600, ОС-ШТВ-1-300.900 (из оцинковки)

Варианты установки:



1. Шкаф с демонтированным основанием на цоколе

2. Шкаф в базовой поставке на одном цоколе (с основанием)

3. Шкаф в базовой поставке на двух цоколях (с основанием)

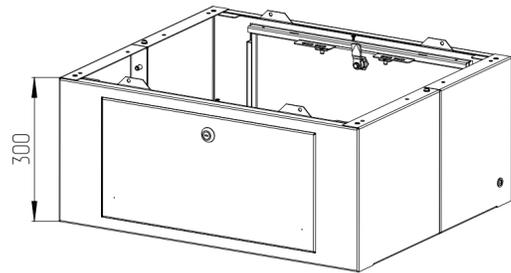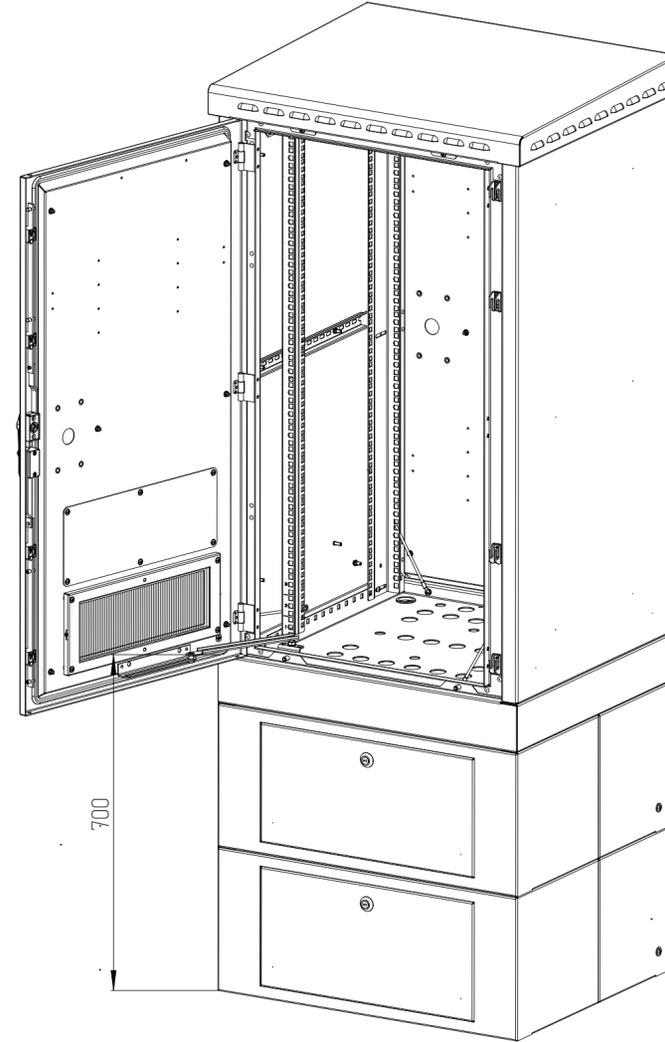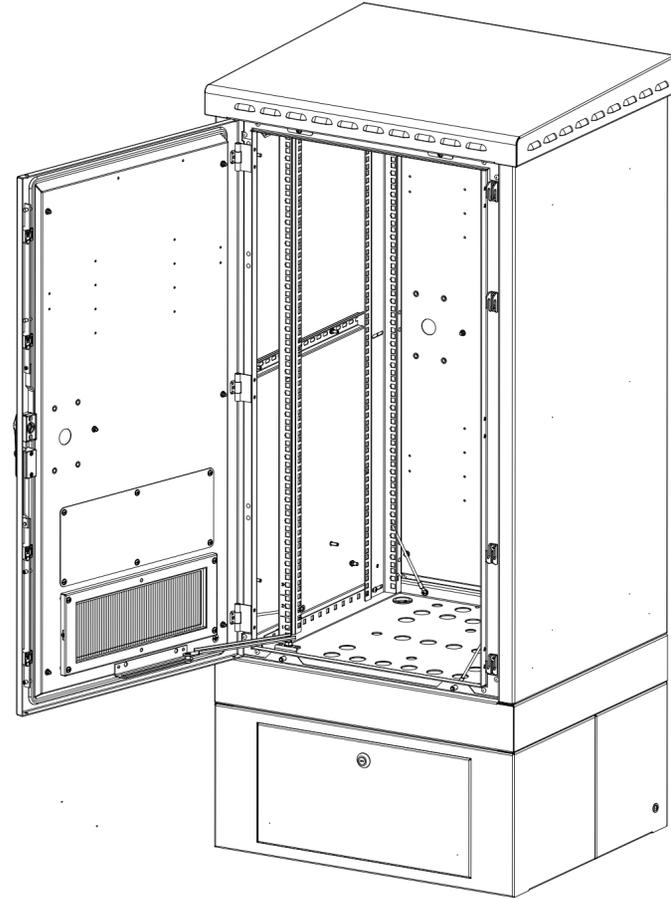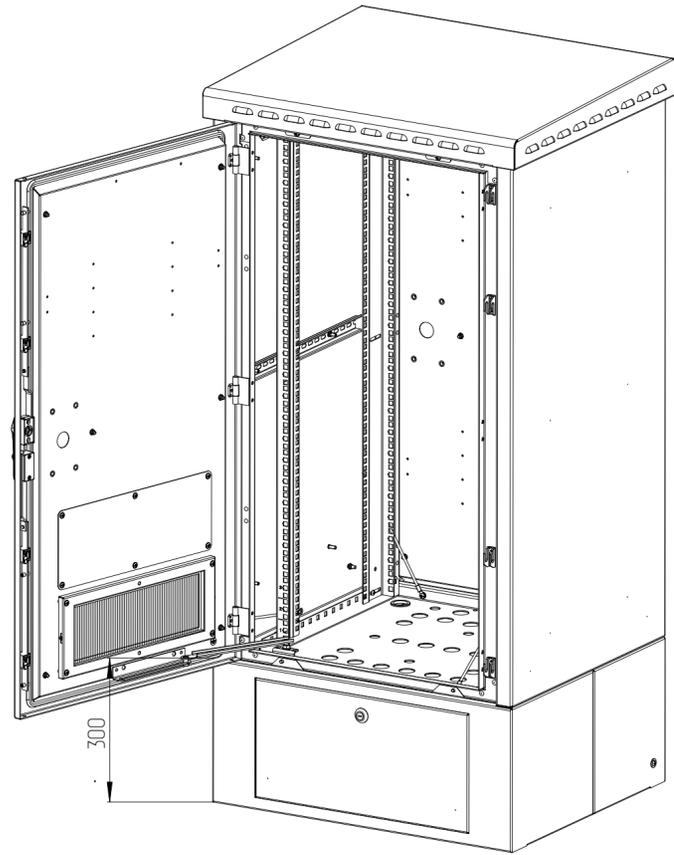

Соединение 2-х цоколей для получения высоты 600мм: (возможна сборка 3-х и более цоколей)

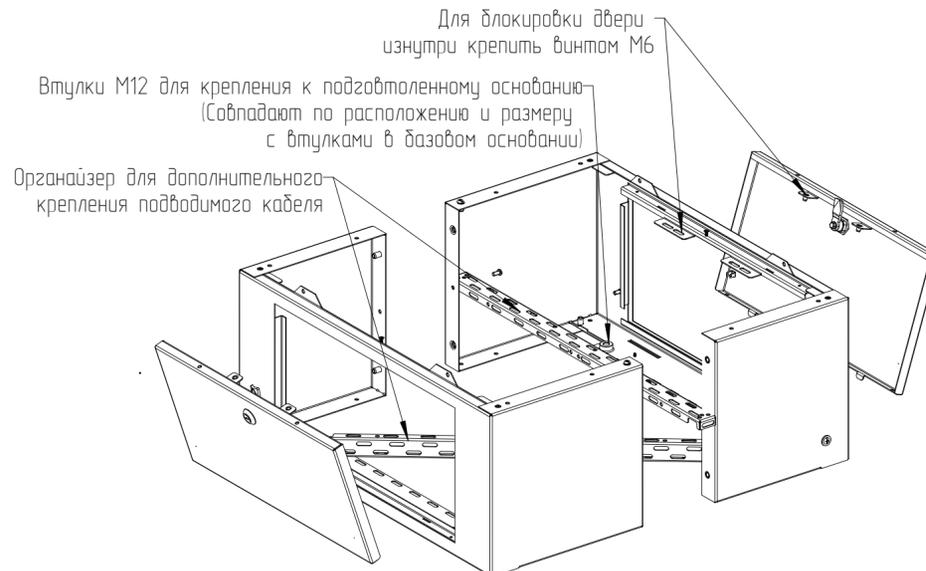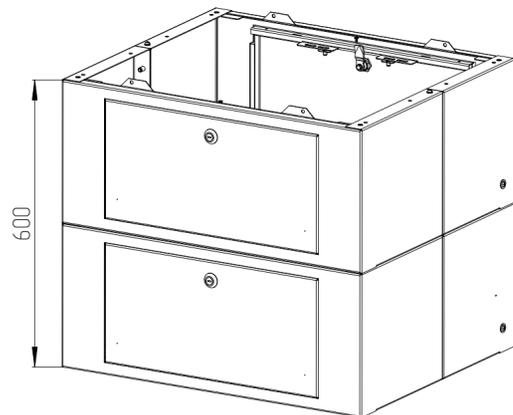


Для блокировки двери изнутри крепить винтом М6


Втулки М12 для крепления к подготовленному основанию (Совпадают по расположению и размеру с втулками в базовом основании)

Организатор для дополнительного крепления подводимого кабеля


Цоколь ОС-ШТВ-1-300.900

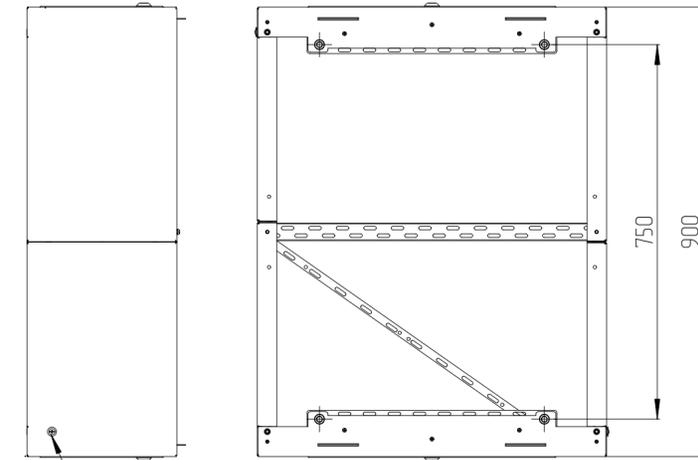


Заземление М8

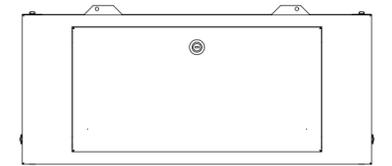

Цоколь ОС-ШТВ-1-300.600

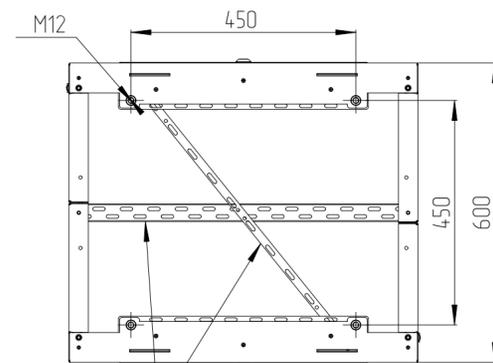

Варианты установки организаторов для крепления кабеля



Заземление М8

